


RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

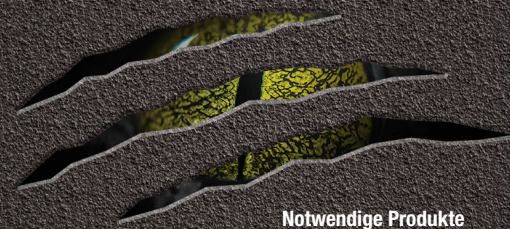

ABTÖNUNG MIT 2K PIGMENT


1



SCHÜTTELN

Die RAPTOR Flasche gründlich schütteln.

2



1-FLASCHEN KIT MISCHEN

Gießen beim 1-Flaschen-Kit den gesamten Inhalt des Härters in die RAPTOR-Flasche.


3



4-FLASCHEN KIT MISCHEN

Gießen Sie den Härter bis zur Messlinie in den Mischbecher (240 ml Härter für 710 ml RAPTOR).

4



HÄRTER EINGIEßEN

Gießen Sie dann den Härter in die RAPTOR-Flasche.

5



DECKEL WIEDER AUFSETZEN

Setzen Sie den Deckel wieder auf und schütteln Sie diese erneut.

6



2K-PIGMENT AKTIVIEREN

Aktivieren Sie das 2K-Pigment mit dem dazugehörigen eigenen Härter.


7



PIGMENT HINZUFÜGEN

Fügen Sie mit einem Messbecher maximal 10 Vol.-% Ihres aktivierten (mit Härter versetzten) Pigments hinzu.

8



FARBTON HINZUFÜGEN

Fügen Sie dem RAPTOR Ihren bereits mit dem Härter versetzten Farbton hinzu.

9



MISCHEN

Alles zusammen 2 min lang Mischen.

10



IN DIE FLASCHE GIEßEN

Nach dem gründlichen Mischen wieder in die Flasche gießen.

11



SCHÜTTELN

Wieder schütteln.

HINWEISE:

VERWENDEN SIE RAPTOR NUR MIT LÖSUNGSMITTELBASIERTER FARBE (WASSERBASIERT IST NICHT KOMPATIBEL). WENN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER FÜR FARBE UND PIGMENTE WENDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PIGMENT KEIN BINDEMittel ENTHÄLT (FÜR MAXIMALE PIGMENTSTABILITÄT). WIR EMPFEHLEN, NICHT IN DER FLASCHE ABZUTÖNEN, UM EIN GRÜNDLICHES MISCHEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

U-POL DEUTSCHLAND:

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

+44 (0) 1933 230310

+49 (0) 160 92038848

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

thomas.kensy@u-pol.com