

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

VORBEREITUNG: ALUMINIUM, BLANKES METALL & VERZINKTER STAHL



1 REINIGEN

Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Reiniger auf Lösungsmittelbasis wie U-POL WIPE # 6 oder System 20. Dadurch werden alle Oberflächenverunreinigungen wie Fett, Schmutz und industrielle Niederschläge entfernt.



2 SCHLEIFEN

Aluminium, Stahl oder verzinkter Stahl mit P180 schleifen.




3 NOCH EINMAL REINIGEN

Nach dem Abschleifen erneut gründlich entfetten.



4 ABWISCHEN UND EPOXY PRIMER AUFTRAGEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbindetuch ab. Die RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz kann nun aufgetragen werden.

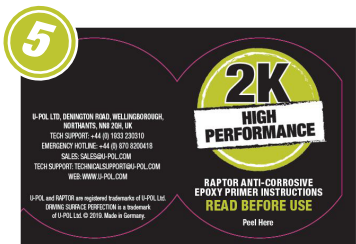

5 GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN AUFTRAGEN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung auf dem Deckel des Aerosols.



6

Nach 24 Stunden - mit 400er Körnung abschleifen bevor der Decklack aufgetragen wird.

HINWEISE:
VERWENDEN SIE DIE RAPTOR 2K EPOXY GRUNDIERUNG MIT ROSTSCHUTZ ÜBER ALUMINIUM, BLANKEM METALL UND VERZINKTEM STAHL.

TOP TIPS:



Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem roten Schleifpad geschliffen werden.



U-POL empfiehlt 2 Schichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 5 Minuten Zwischenabluftzeit.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz (Aerosol) kann nach 30 Minuten überlackiert werden.



Nach der Aktivierung haben Sie 4 Tage Zeit, um das Aerosol zu verwenden.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

thomas.kensy@u-pol.com