

RAPTOR®

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
RESISTENTE E TINTEGGIABILE



www.raptorcoatings.com



DRIVING SURFACE PERFECTION™

PROTEZIONE DELLE SUPERFICIE

resistente a tutti gli elementi

Il rivestimento protettivo **RAPTOR** fornisce alle superfici una barriera in grado di resistere alle condizioni più difficili.

Sviluppato per tollerare diverse condizioni climatiche, **RAPTOR** è resistente ai raggi UV e non sbiadisce nemmeno dopo anni di esposizione al sole. Inoltre, **RAPTOR** è idroresistente e protegge le superfici dalla ruggine.

La versatilità di **RAPTOR** lo rende il prodotto ideale per ogni tipo di applicazione. **RAPTOR** può essere spruzzato o applicato con un rullo sulle superfici altamente trafficate: resiste alla prova del tempo, alle macchie ed è facile da pulire. La sua formulazione flessibile è in grado di resistere agli urti senza creparsi, rendendolo perfetto per il suo uso più frequente come

per l'applicazione sui pianali dei camion.

RAPTOR è diverso da tutti gli altri rivestimenti di protezione. Se dovesse graffiarsi (evento raro!), **RAPTOR** può essere riparato senza difficoltà. Non è possibile con la maggior parte dei rivestimenti protettivi!

RAPTOR protegge tanto le superfici più ruvide per uso industriale, quanto le aree più piccole che usiamo ogni giorno. Ha un aspetto gradevole e dura a lungo.

Se hai bisogno di una soluzione di protezione delle superficie resistente a tutti gli elementi, scegli **RAPTOR**...

Informazioni su U-POL

U-POL è leader mondiale per i prodotti di finitura automobilistica specializzata in stucchi, rivestimenti, spray, sigillanti e prodotti correlati alla verniciatura.

Nota in tutto il mondo e distribuendo i propri prodotti in 100 paesi, **U-POL** si impegna a fornire costantemente ai propri clienti articoli di alta qualità richiesti dai professionisti del settore. Il nostro retaggio e un'esperienza di 75 anni nel settore, insieme ai nostri continui investimenti in impianti di produzione all'avanguardia e una consolidata reputazione in termini di innovazione, garantiscono che l'esperienza della collaborazione con **U-POL** non può essere che eccellente.

U-POL offre una vasta gamma di fondi e rivestimenti ed è l'unica a poter fornire soluzioni sviluppate, testate e approvate per la carrozzeria moderna. Sappiamo che la sua reputazione è importante ed è per questo che **U-POL** investe in innovazioni future per permettere al suo staff di ottenere risultati perfetti al primo colpo, ogni volta.



Perché scegliere **RAPTOR**

1. PERSONALIZZABILE

RAPTOR è disponibile in nero, bianco e versione tintegegiabile. La versione tintegegiabile può essere modificata per adattarsi ai colori desiderati, aggiungendo fino a 100 ml di tinta solvente per autoveicoli. È possibile applicare **RAPTOR** come finitura leggera o molto grezza.

2. RESISTENTE

Offre una superficie resistente ai danni meccanici e alle macchie. Protegge da ruggine, corrosione e temperature estreme. Resistente a combustibili, oli idraulici, urina, acqua salata e molto di più.

3. RESISTENTE AI RAGGI UV

Niente più sbiadimenti.

4. IDRORESISTENTE

Fornisce una protezione resistente all'acqua, all'umidità e riduce il rischio di ruggine.

5. USO SEMPLICE E RAPIDO

È semplice come RIEMPIRE-AGITARE-SPRUZZARE. **RAPTOR** ha una perfetta adesione a molti substrati e può essere applicato con pistole standard o professionale **RAPTOR**, rulli o pennelli. È semplice da pulire.

6. PRIMER EPOSSIDICO ANTICORROSIONE

Ideato appositamente per l'uso in combinazione con il rivestimento protettivo **RAPTOR** per garantire prestazioni ottimali.

7. ADDITIVO ANTISCIVOLO

Utilizzando **RAPTOR** Traction insieme a **RAPTOR** la superficie ottiene un grado di protezione antiscivolo conforme a test di resistenza BS 7976-2 e ASTM E303-93.

3

Utilizzo semplice in pochi passi



RIEMPIRE



AGITARE



SPRUZZARE



RAPTOR - RIVESTIMENTO PROTETTIVO RESISTENTE E TINTEGGIABILE

Resiste alla prova del tempo ed è resistente a danni meccanici, combustibili, oli idraulici, urina, acqua salata e molto di più. Gli scenari di utilizzo sono svariati. Ne abbiamo descritti alcuni per tipo di applicazione.



SETTORE AUTOMOBILISTICO

1. Cassoni
2. Rivestimento protettivo autoveicoli
3. Protezione totale della carrozzeria
4. Barre paraurti anteriori
5. Pannelli carrozzeria
6. Paraurti tubolari
7. Cerchi e griglie ruote
8. Scocca
9. Paraurti
10. Componenti del motore
11. Finiture in plastica

VEICOLI COMMERCIALI

12. Interni van
13. Telaio scocca
14. Interni vano di carico
15. Sponde montacarichi
16. Rimorchi cisterne
17. Rimorchi a tramoggia
18. Gradini
19. Piattaforma di sollevamento/
sponda idraulica
20. Container per spedizioni ISO
21. Paraurti
22. Pozzetti stradali
23. Alettoni
24. Cabine
25. Attrezzature di riciclaggio
26. Camion dei rifiuti
27. Cassone ribaltabile
28. Box per cavalli
29. Veicoli blindati
30. Pavimentazione
31. Pannelli carrozzeria
32. Rivestimento protettivo
33. Sovrastruttura e componenti
carrozzeria
34. Aree di accesso e di uscita
35. Attrezzature smontabili
36. Autopompe
37. Applicazioni per bus e pullman
38. Attrezzature per gru
39. Autotrasportatori



USO DOMESTICO

40. Portici
41. Pavimentazione del garage
42. Gradini
43. Vialetti
44. Sentieri
45. Coperture in legno
46. Patii
47. Scale interne
48. Carriole
49. Mura del seminterrato
50. Pavimentazione del seminterrato
51. Cassette per utensili
52. Cancelli
53. Coperture per piscina



USO MARITTIMO

54. Coperture per barche
55. Scafi per barche
56. Banchine
57. Pavimentazione cabine
58. Interni barca
59. Componenti del motore
60. Rampe
61. Pontili di legno
62. Punte dei remi
63. Barche in alluminio
64. Barche a remi
65. Kayak
66. Barche a vela



USO RICREATIVO

- 67. Conchiglie per camper
- 68. Piattaforme Jet Ski
- 69. Piattaforme per motoslitte
- 70. Tetti domestici a motore
- 71. Bastoni da hockey
- 72. Trasportatori RV
- 73. Rimorchi
- 74. Rimorchi ATV
- 75. Rimorchi per imbarcazioni
- 76. Rimorchi per uso hobbistico
- 77. Rimorchi per motoslitte
- 78. Traino per rimorchi
- 79. Semirimorchi
- 80. Ganci per ralla
- 81. Rimorchi per animali
- 82. Ganci di rimorchio
- 83. Panchine pubbliche
- 84. Parchi per pattinaggio
- 85. Caravan

USO INDUSTRIALE

- 86. Aree di contenimento
- 87. Tramogge autocarro in cemento
- 88. Rampe di carico
- 89. Banchine di carico
- 90. Cassone per rifiuti
- 91. Maniglie degli attrezzi
- 92. Coperture in asfalto
- 93. Benne per attrezzature pesanti
- 94. Alloggiamenti per macchinari
- 95. Aree di stoccaggio a freddo
- 96. Pareti in blocchi di cemento
- 97. Diffusori
- 98. Esterni cisterne di stoccaggio
- 99. Sistemi di trattamento delle acque reflue
- 100. Cisterne addensanti
- 101. Attrezzature per l'estrazione mineraria
- 102. Travi di acciaio
- 103. Esterni condotte
- 104. Cisterne in propano
- 105. Vani scale
- 106. Passamano
- 107. Attrezzature per impianti e macchinari
- 108. Elevatori piattaforme aeree



USO AGRICOLO

- 109. Pianale trattore
- 110. Rimorchi per cavalli
- 111. Silo
- 112. Attrezzature per fertilizzante
- 113. Attrezzature agricole
- 114. Aratro

VELIVOLI

- 115. Stive
- 116. Tunnel agricoli
- 117. Attrezzature per servizi sul campo



USO COMMERCIALE

- 118. Rampe per sedie a rotelle
- 119. Banchi da lavoro
- 120. Pavimentazione da lavoro
- 121. Parapetti
- 122. Alloggi per condizionatori d'aria
- 123. Autolavaggi
- 124. Rampe per marciapiede
- 125. Pavimenti per vagoni merci ferroviarie
- 126. Cassone e cestini per rifiuti
- 127. Cestini della spazzatura
- 128. Pavimentazione per docce degli istituti
- 129. Armadi per subwoofer
- 130. Gusci per carrelli elevatori



PRODOTTI RAPTOR



KIT RAPTOR

I kit **RAPTOR** sono ideali per interventi di piccole o medie dimensioni e per i ritocchi. Compatibili con le pistole standard e professionale **RAPTOR**.

- Il kit da 1 bottiglia contiene 0,71 L di **RAPTOR** e 0,24 L di indurente
- Il kit da 4 bottiglie contiene 4 x 0,71 L di **RAPTOR** e 0,95 L di indurente + coppetta di misurazione
- In media, la copertura è di 4,2 m² per litro

Codice articolo	Descrizione	Colore	Unità per scatola
RLB/S1	Kit da 1 bottiglia	Nero	6
RLT/S1	Kit da 1 bottiglia	Tinteggiabile	6
RLB/S4	Kit da 4 bottiglie	Nero	1
RLW/S4	Kit da 4 bottiglie	Bianco	1
RLT/S4	Kit da 4 bottiglie	Tinteggiabile	1



BARATTOLI RAPTOR, 5 L

I barattoli di **RAPTOR** da 5 L sono perfetti per aree di grandi dimensioni, come rimorchi, pavimenti, attrezzature pesanti e verniciature complete.

- Si miscelano 3:1 (15 L di **RAPTOR** e 5 L di indurente) per creare oltre 20 L di **RAPTOR** e coprire circa 60 m²
- **RAPTOR** può essere applicato con pennello, rullo o spruzzando con attrezzatura pneumatica o convenzionale

Codice articolo	Descrizione	Colore	Unità per scatola
RLB/5	Barattolo da 5 L	Nero	2
RLT/5	Barattolo da 5 L	Tinteggiabile	2
RLH/5	Barattolo da 5 L	Indurente	2



FUSTI RAPTOR, 200 L

I fusti da 200 L **RAPTOR** offrono tutta la copertura e la protezione richieste per applicazioni di grandi dimensioni e OEM.

Codice articolo	Descrizione	Colore	Unità per scatola
RLBV/200	Fusto da 200 L	Nero	1
RLTV/200	Fusto da 200 L	Tinteggiabile	1

SPRAY RAPTOR 2K



Lo spray **RAPTOR 2K** rappresenta un modo rapido e semplice per applicare **RAPTOR** senza compromettere le prestazioni e senza alcun attrezzo aggiuntivo. Tutta la resistenza di **RAPTOR** in un pratico spray. Ideale per riparazioni istantanee o piccoli interventi (copre mediamente 1,35² a bomboletta).

- Finitura con texture da pistola
- Applicazione diretta, senza necessità di pulire dopo
- Semplice e pratico: si attiva con la valvola sul fondo
- Dopo l'attivazione deve essere applicato entro 60 minuti a 20°C
- Si applica a una distanza di 60 - 90 cm dall'oggetto

Codice articolo	Descrizione	Colore	Unità per scatola
RLB/AL	Spray 400 ml	Nero	6
RLW/AL	Spray 400 ml	Bianco	6

PRIMER EPOSSIDICO ANTICORROSIONE RAPTOR



Il primer epossidico anticorrosione **RAPTOR** è un primer 2K ad alte prestazioni specificamente progettato per essere utilizzato sotto il rivestimento protettivo **RAPTOR**.

Contiene una miscela di additivi anticorrosione che impediscono la formazione di ruggine e corrosione, con un'eccellente resistenza a nebbia salina.* L'avanzata tecnologia in resina del primer epossidico anticorrosione **RAPTOR** migliora l'aderenza al metallo nudo e alla maggior parte delle altre superfici preparate e ottimizza le prestazioni interne del rivestimento per estendere ulteriormente il ciclo di vita del rivestimento protettivo **RAPTOR**.

- Può essere applicato direttamente sulla superficie arrugginita**
- Può essere applicato bagnato su bagnato
- Il primer epossidico anticorrosione **RAPTOR** copre circa 5,88 m² a 75µ DFT con un litro

Codice articolo	Descrizione	Colore	Unità per scatola
REP/1LK	Kit 1L	Grigio	8
REP/5LK	Kit 5L	Grigio	1
REP/AL	Spray 400 ml	Beige	6

* Test completato a >1000 ore, conformemente ai protocolli ASTM (B117) in un laboratorio indipendente

** Il metallo deve essere preparato in conformità con la scheda tecnica

ACCESSORI RAPTOR

U-POL offre una linea completa di prodotti accessori per la preparazione, l'applicazione e il miglioramento delle applicazioni di **RAPTOR**.

Codice articolo	Descrizione	Unità per scatola
GUN/VN	Pistola per applicazione professionale	6
GUN/1	Pistola per applicazione standard	5
RPTEP/AL	Primer acido mordenzante, spray 450 ml	6
RPTAP/AL	Promotore di adesione, spray 450 ml	6
RLTR/SM	Additivo antiscivolo RAPTOR Traction, 200 g	12
ROLLERPACK	Kit vassoio e 2 rulli	6



Certificati e risultati dei test di **RAPTOR**

Di recente, **RAPTOR** è stato testato conformemente alle metodologie di test seguenti.

1. **ANTISCIVOLO**

Certificato BS 7976-2 e ASTM E303-93
(se usato con **RAPTOR** Traction)

2. **INFIAMMABILITÀ**

FMVSS 302, ISO 3795, BS AU169A

3. **IMMERSIBILITÀ IN ACQUA**

Superato il test ASTM D870-15

4. **RESISTENZA A NEBBIA SALINA**

ASTM B 117-16
Test per il primer epossidico anticorrosione **RAPTOR** completato a >1000 ore, conformemente ai protocolli ASTM (B117) in un laboratorio indipendente

5. **RESISTENZA ALLA SCHEGGIATURA**

ASTM D3359-09E2

6. **RESISTENZA AGLI URTI**

ASTM D2794-93(2010)

7. **RESISTENZA ALL'ABRASIONE TABER**

ASTM D4060-14

RESISTENZA CHIMICA

ASTM D1308

Diesel

NaOH

Petrolio

Olio idraulico

Xilene

Alcool


Candeggina

Urina di cavallo

Acido idroclorico al 10%

Acido solforico al 10%

Acido fosforico all'85,5%

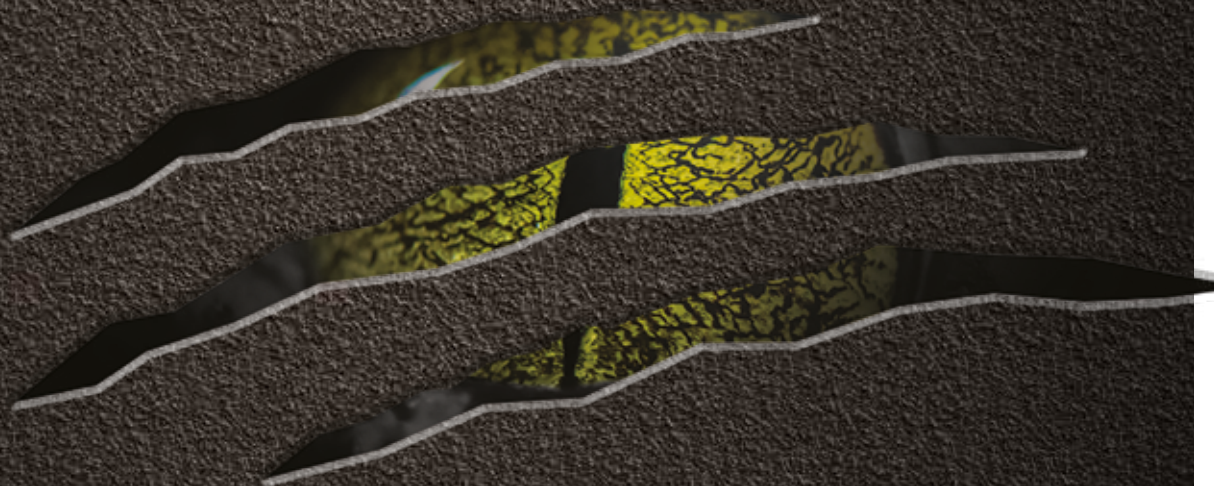

NORMATIVE SUI RIVESTIMENTI

Le normative sui rivestimenti differiscono di paese in paese, per settore e per ambito di applicazione. L'inclusione di un'applicazione specifica all'interno di questo catalogo ha lo scopo di dimostrare la capacità del prodotto di funzionare tecnicamente in una data applicazione, ma non significa che abbia l'approvazione normativa per tale uso in tutti i diversi regimi legislativi (ad esempio, che presenti il COV adeguato per quello specifico utilizzo in ogni mercato). Se è richiesta una consulenza specifica relativa al quadro legislativo per l'uso di **RAPTOR** in un qualsiasi ambito di applicazione, rivolgersi al proprio rappresentante **U-POL**.



SPECIFICAZIONE DI **RAPTOR**

RAPPORTO MISCELAZIONE	3:1
MISCELA TINTEGGIABILE	Per volume: 50 - 100 ml di tinta 2K a base solvente.
DILUENTE	Non richiesto. Facoltativo: fino al 20% di diluente standard.
COV	Secondo la scheda tecnica.
COMPATIBILITÀ	Vernice originale, alluminio, metallo nudo, zincato, stucchi poliesteri, materiali plastici rigidi, vetroresina, GRP, SMC, materiali cataforetici, calcestruzzo, legno, primer epossidico.
PREPARAZIONE	Rimuovere la ruggine ed eventuali materiali residui dalla superficie da verniciare. Pulire e sgrassare la superficie. Carteggiare la superficie con carta abrasiva con grana 80 - 180. Pulire nuovamente la superficie. Consultare la scheda tecnica per ulteriori dettagli e per altre superfici.
PISTOLE PER L'APPLICAZIONE DI RAPTOR	Nessun limite. Si consiglia di utilizzare le pistole RAPTOR (GUN/1 o GUN/VN).
PRESSIONE ATMOSFERICA	40-60 PSI. 2,75 - 4,1 bar.
STRATI	In media 2 strati. Spessore dello strato a secco è di circa 460 micron.
PAUSA TRA APPLICAZIONI DEGLI STRATI	60 minuti con rullo o pistola RAPTOR ; 35 minuti con pistola HVLP.
TEMPI DI ASCIUGATURA	Asciutto al tatto in meno di 1 ora; da 48 a 72 ore per applicazioni ordinarie, a seconda dello spessore del rivestimento.
TEMPO DI UTILIZZO DOPO L'ATTIVAZIONE	60 minuti a 20 °C.
COPERTURA	In media, la copertura è di 4,2 m ² per litro.
RESISTENTE A	Solventi, xilene, candeggina, acido fosforico, acido cloridrico, fluido idraulico, fluido per freni, Skydrol™, benzina, gasolio, alcool, acqua salata, urina animale.
RESISTENZA TERMICA	Da -18 °C a +95 °C temperatura costante.



Guida all'applicazione di **RAPTOR**

RAPTOR è un rivestimento testurizzato adatto per l'uso sui seguenti substrati adeguatamente preparati:

vernice OEM, metallo, alluminio, zincato, vetroresina, SMC, legno, cemento, rivestimento in polvere.

Strumenti richiesti: **RAPTOR**, occhiali protettivi, respiratore, carta abrasiva da 80-180, pastiglie abrasive rosse, pistola **RAPTOR** standard o professionale (GUN/1 or GUN/VN) o rullo.



1 PULIRE IL SUBSTRATO


Rimuovere i materiali residui. Pulire e sgrassare la superficie. Si consiglia di utilizzare gli sgrassatori **U-POL SYSTEM 20** (S2001/5 o S2002/5).



2 CARTEGGIARE IL SUBSTRATO

Carteggiare con carta abrasiva, grana da 80 - 180, utilizzare una pastiglia abrasiva rossa per le aree difficili da raggiungere. Pulire nuovamente la superficie.

RAPTOR può essere applicato direttamente sulle superfici verniciate pulite e carteggiate.



3 APPLICARE IL PRIMER SULLA SUPERFICIE

Applicare il primer su tutte le aree di esposizione del metallo nudo, alluminio e zincato, per esempio il primer acido mordenzante **RAPTOR** (RPTEP/AL) o il primer epossidico anticorrosione **RAPTOR**, per risultati ottimali. Applicare il promotore di adesione **RAPTOR** (RPTAP/AL) nelle aree difficili da raggiungere.



4 MISCELARE RAPTOR

RAPTOR ha un rapporto di miscelazione di 3:1. Versare 0,24 L di indurente **RAPTOR** nella bottiglia da 0,71 L di rivestimento **RAPTOR** o miscelarli insieme, con 3 parti di **RAPTOR** e 1 parte di indurente in un contenitore distinto. Per la verniciatura, consultare la scheda tecnica.



5 AGITARE

Agitare la bottiglia o mescolare (in un altro contenitore) per 2 minuti per uniformare il prodotto.



6 SPRUZZARE

Collegare la pistola alla bottiglia. Regolare la pressione atmosferica su 2,75 - 4,1 bar, a seconda della finitura desiderata. Da una distanza di 45 - 150 cm, applicare sulla superficie preparata con un movimento ampio, fino a ottenere la finitura desiderata. Il tempo di utilizzo dopo l'attivazione è di circa 60 minuti. Si consiglia di utilizzare le pistole **RAPTOR** (GUN/1 o GUN/VN).



7 STRATI AGGIUNTIVI

2 o 3 strati leggeri offrono risultati migliori di uno strato denso. Se è necessario applicare strati aggiuntivi, lasciar asciugare **RAPTOR** per 60 minuti tra uno strato e l'altro. Se trascorrono oltre 5 ore, lasciar asciugare tutta la notte, carteggiare leggermente e applicare eventuali strati aggiuntivi.



8 VERNICIATURA

È possibile tinteggiare **RAPTOR** con i più moderni sistemi di verniciatura. Lasciar asciugare **RAPTOR** per 24 ore, carteggiare con una pastiglia abrasiva delicata, pulire, applicare la vernice o il rivestimento trasparente come desiderato. Si consiglia di utilizzare i rivestimenti trasparenti **U-POL SYSTEM 20** (come S2081SR).



9 TEMPI DI ASCIUGATURA

Asciutto al tatto: 1 ora.
Pronto per uso leggero: 2 - 3 giorni.
Pronto per l'uso: 7 giorni.



10 PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire la pistola, l'attrezzatura e nebulizzare con diluente per vernici o acetone prima che **RAPTOR** si secchi completamente.

Applicazione delle finiture con **RAPTOR**

Finitura liscia

Primo strato:

Miscelare **RAPTOR** 3:1+15%, HVLP 1,7, con pressione della pistola a 2 bar (25 PSI), applicato come primer e lasciato asciugare per 30 minuti

Secondo strato:


3:1+15%, HVLP 1,7, con pressione della pistola a 2 bar, applicato come primer



Finitura standard

Applicazione finitura standard con pistola (GUN/1 e GUN/VN):


Miscelare **RAPTOR** 4 bar (58 PSI) Distanza di 50 cm dall'oggetto 2 strati con movimento ampio e continuo

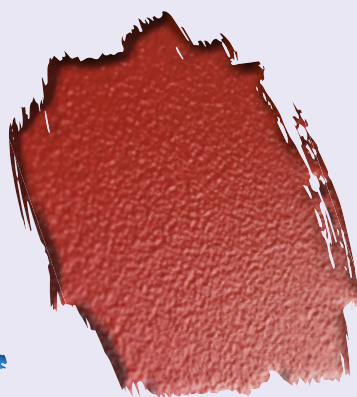

Finitura grezza

Applicazione finitura grezza con pistola (GUN/1 e GUN/VN):


Miscelare **RAPTOR** e lasciar stare per 10 minuti 3 bar (44 PSI) Distanza di 50 cm dall'oggetto 2 strati: 1. movimento ampio e continuo; 2. spruzzando sul primo strato

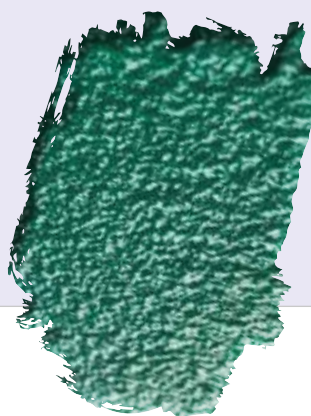

Finitura antiscivolo

Applicazione finitura grezza con pistola (GUN/1 e GUN/VN):

Miscelare **RAPTOR** e lasciar stare per 10 minuti 2 strati: 1. con pressione a 3 bar (44 PSI) e distanza di 50 cm dall'oggetto, movimento ampio e continuo; 2. con pressione a 4 bar (58 PSI) e distanza di 75 cm dall'oggetto, spruzzando sul primo strato **RAPTOR Traction** si aggiunge all'ultimo strato

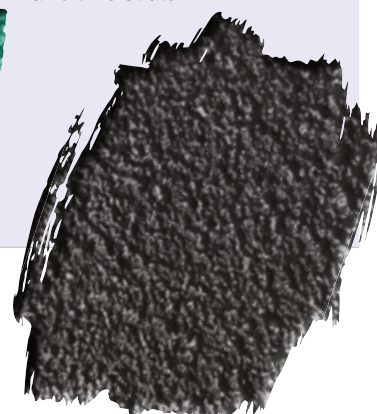




U-POL Ltd
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, UK
Tel: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8181 6911
E-mail: sales@u-pol.com

Axalta Coating Systems Italy Srl
Via Roma 80 - 20873,
Cavenago di Brianza (MB), Italia
E-mail: axalta_italy@axalta.com

U-POL e RAPTOR sono marchi commerciali
registrati di U-POL Ltd ©2022

PROM006RPT-IT / 2022

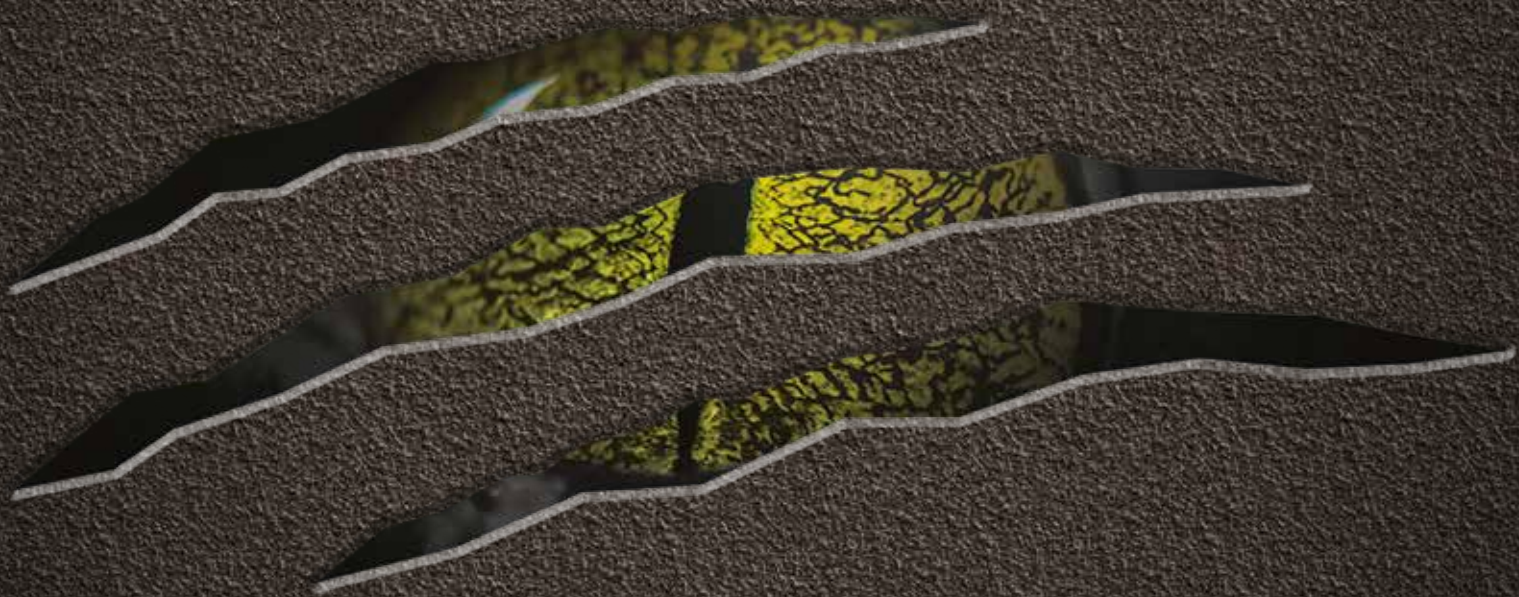

www.raptorcoatings.com



DRIVING SURFACE PERFECTION™