RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG

STOßSTANGE MIT RAPTOR LACKIEREN

1

ENTFETTEN

Entfetten Sie den Untergrund mit einem wasserbasierten Reiniger, wie dem System 20 Reiniger.

2

SCHLEIFEN

Schleifen mit Körnung P180 - 240.

3

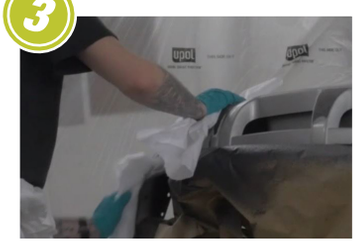

ENTFETTEN

Wieder entfetten.

4

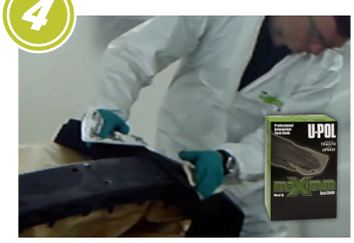

ABWISCHEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbindetuch ab.

5

ANLEITUNG LESEN

Nach 20 Minuten können Sie mit RAPTOR überlackieren.

HINWEISE:

DIE VERWENDUNG EINES REINIGERS AUF LÖSUNGSMITTELBASIS KANN KUNSTSTOFFE AUFQUELLEN LASSEN.

TOP TIPS:

Ein antistatisches Anti-Silikon-Entfettungsmittel, das Verunreinigungen wie Wachs, Fett und Silikone entfernt.

Eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig. Siehe Video "Untergrundvorbehandlung - Kunststoff".

Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem feinen Schleifpad angeschliffen werden.

Für Kunststoff sind 1-2 Schichten RAPTOR Haftvermittler erforderlich. Es kann nach 20 Minuten überlackiert werden.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

thomas.kensy@u-pol.com